



Свеча зажигания

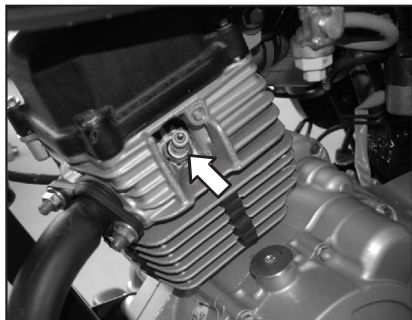


1.3 ~ 1.5 Kgm

Сливной болт (18 мм)

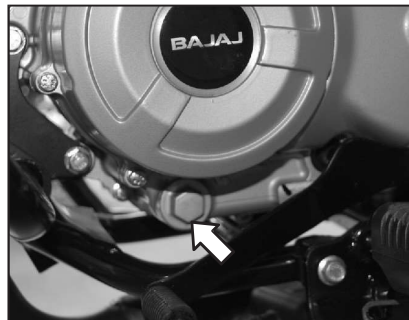


0.9 ~ 1.1 Kgm

Болты фильтра

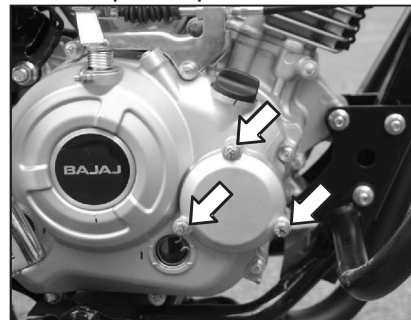

0.9 ~ 1.1 Kgm

Крепеж выхлопной трубы

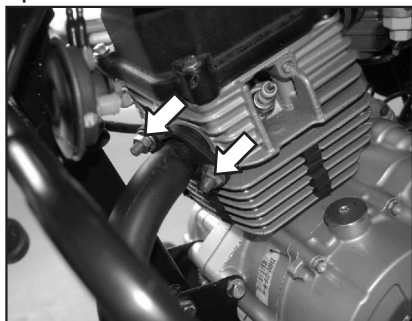


2.0 ~ 2.2 Kgm

Болты крепления глушителя




3.5 Kgm

Крепление двигателя

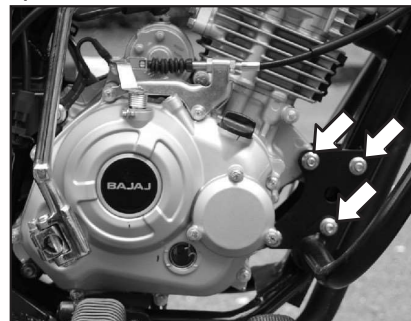


2.0 ~ 2.2 Kgm M 8 : 12 MM

Крепление двигателя

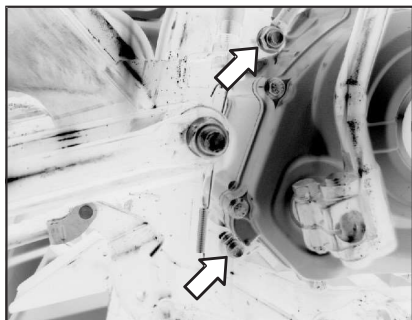


3.0 ~ 3.2 Kgm M10 : 14 MM 0.9 ~ 1.1 Kgm

Крышка корпуса двигателя

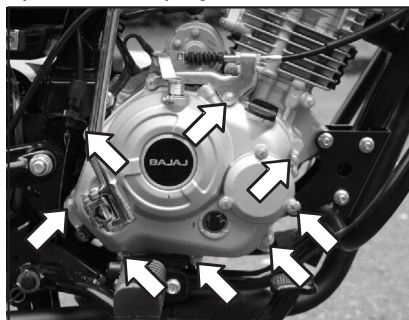


0.9 ~ 1.1 Kgm

Головка цилиндра

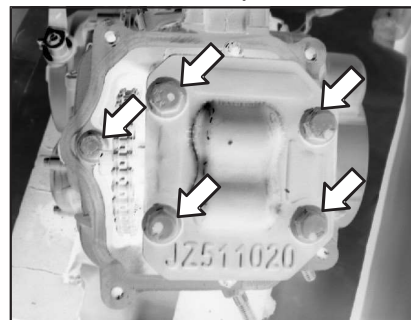


2.2 ~ 2.5 Kgm

Винт шестерни распределения Гайка маховика

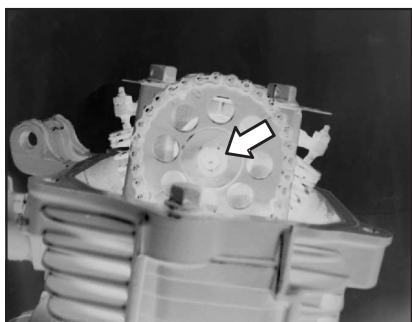


1.6 ~ 1.8 Kgm

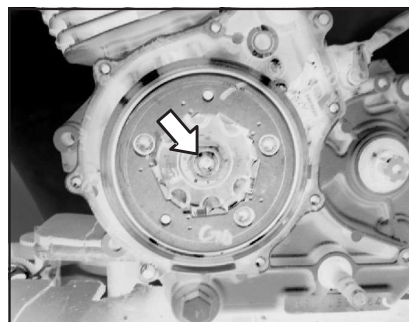


5.0 ~ 5.5 Kgm

Винты пластины статора

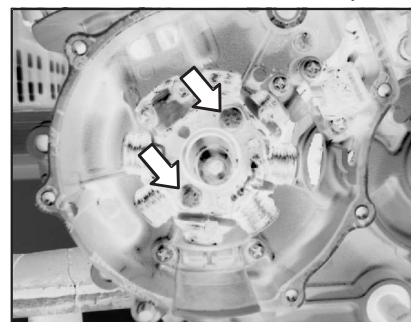


0.9 ~ 1.1 Kgm

Гайка первичной шестерни

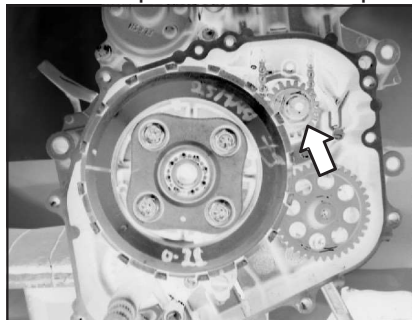


5.0 ~ 5.5 Kgm

Гайка сцепления

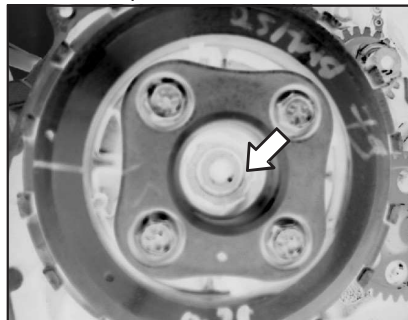


6.0 ~ 6.5 Kgm

Прижим сцепления

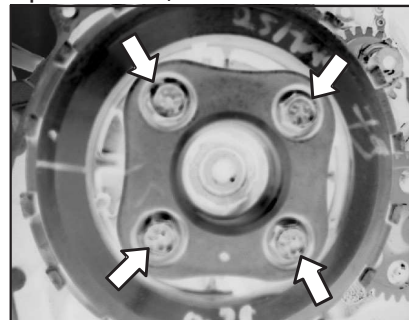


1.0~1.1 Kgm

Выборочный направляющий болт

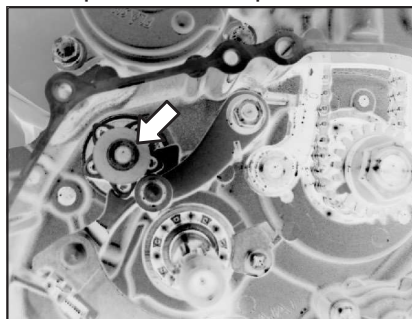


0.9 ~ 1.1 Kgm

Гайка ролика

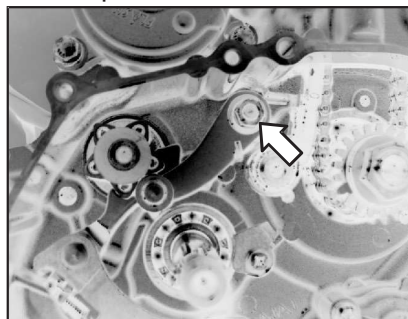


0.9 ~ 1.1 Kgm

Винты масляного насоса

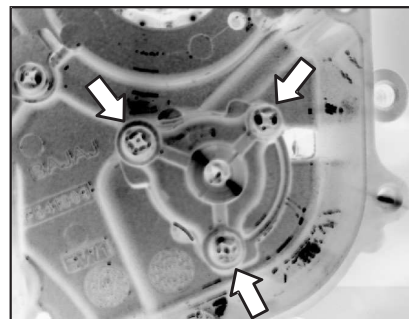


0.5 ~ 0.7 Kgm

Винты ведущей звезды

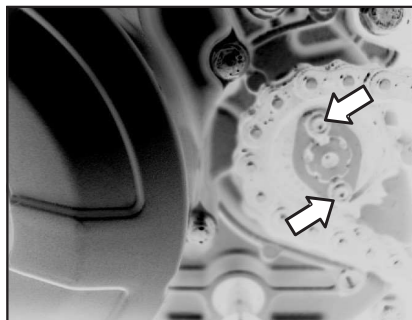


0.8 Kgm

Болты корпуса картера

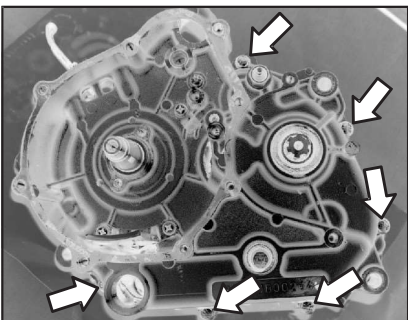


0.9 ~ 1.1 Kgm

Болты корпуса

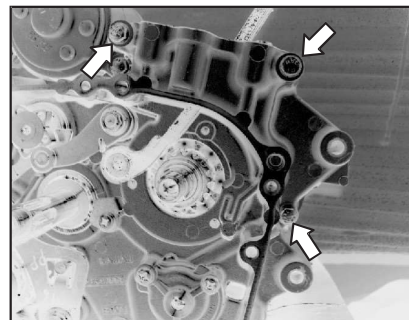


0.9 ~ 1.1 Kgm

Болт кривошипа

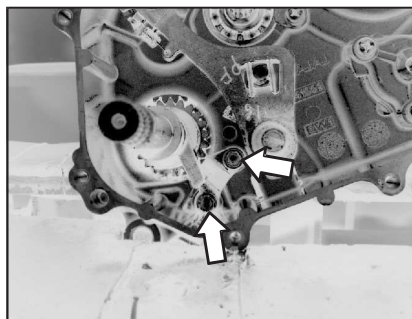

0.9 ~ 1.1 Kgm

болты стартера

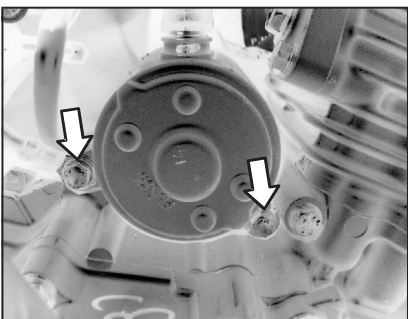


0.9 ~ 1.1 Kgm

Болт зажима кикстартера




2.0 ~ 2.2 Kgm

Болты крышка головки
блока цилиндров

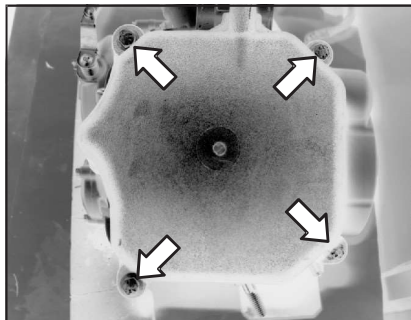


0.9 ~ 1.1 Kgm

Болт натяжителя цепи

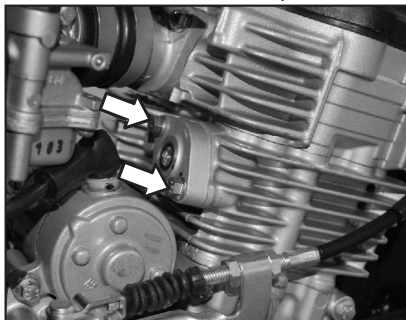


0.9 ~ 1.1 Kgm

Болты левой крышки двигателя

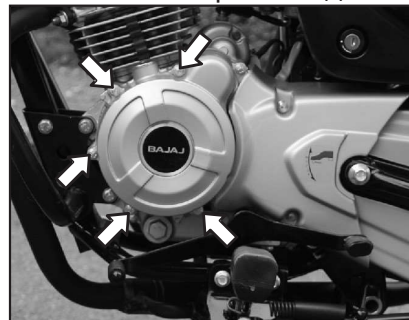

0.9 ~ 1.1 Kgm

Крепление впуска

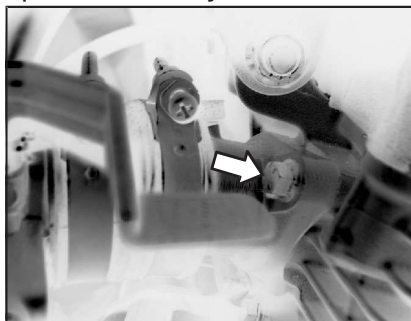

0.9 ~ 1.1 Kgm


Notas

Передняя ось




4.5 ~ 5.5 Kgm

Гайка задняя ось

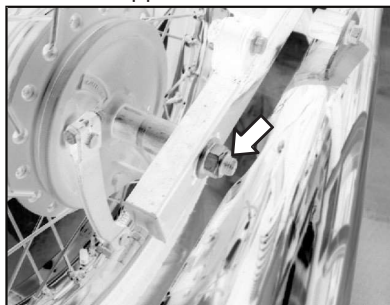


8.0 ~ 10.0 Kgm

Гайка реактивного рычага

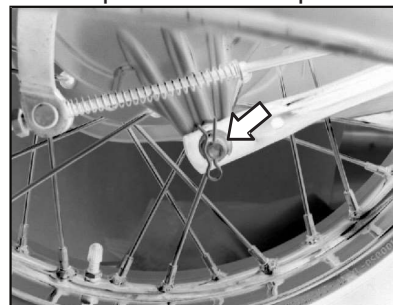


3.0 ~ 3.2 Kgm

Гайка задняя ось

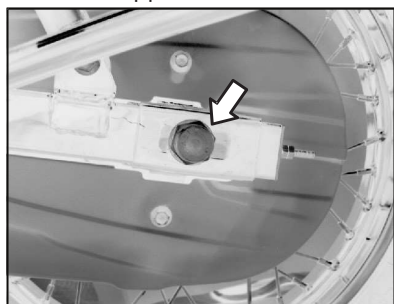


7.0 ~ 8.0 Kgm

Гайки ведомой звезды

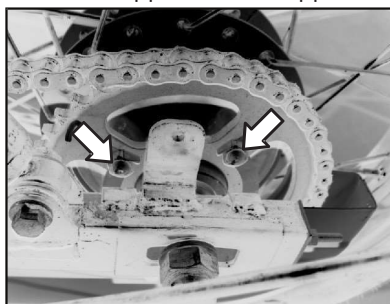


3.0 ~ 3.2 Kgm

Болты руля

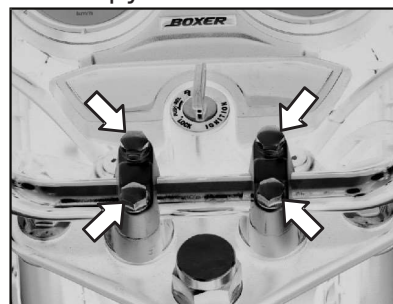

2.0 ~ 2.2 Kgm

Гайка рулевой колонки

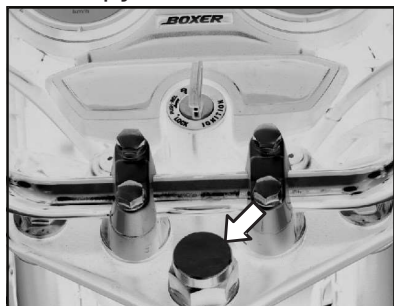


4.5 ~ 5.0 Kgm

Рулевая щелевая гайка




0.4 ~ 0.6 Kgm

Болты подвески

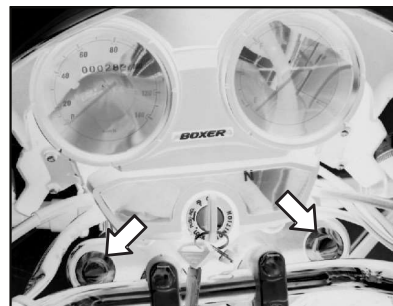


3.0 ~ 3.5 Kgm

Нижние болты
крепления рулевой траверсы

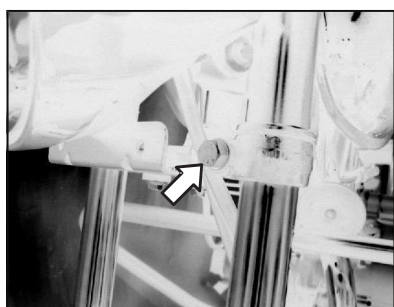


3.0 ~ 3.2 Kgm

Гайка заднего амортизатора

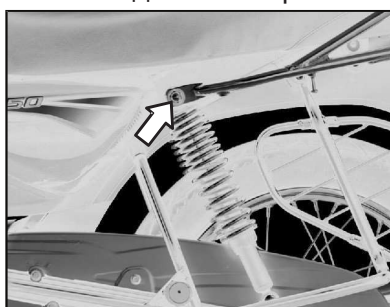


3.0 ~ 3.2 Kgm

Гайка задней подножки

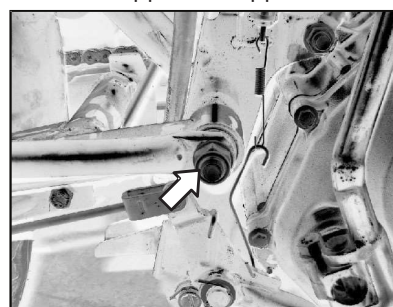


4.5 ~ 5.5 Kgm

Болт заднего амортизатора

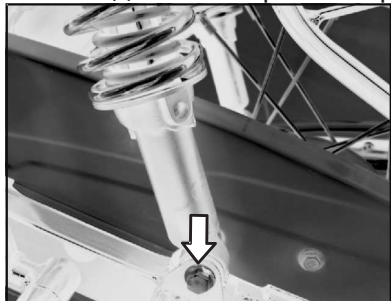


2.3 ~ 2.7 Kgm

Болт переднего амортизатора

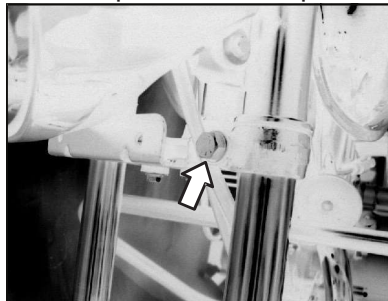


2.0 ~ 2.2 Kgm

Болты крепления подножки водителя

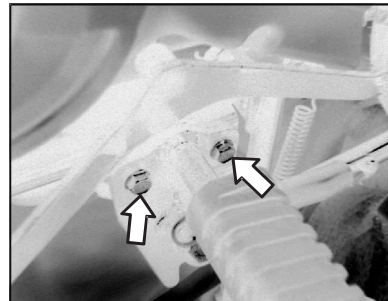


2.0 ~ 2.2 Kgm

Болт левый крепления подножки пассажира

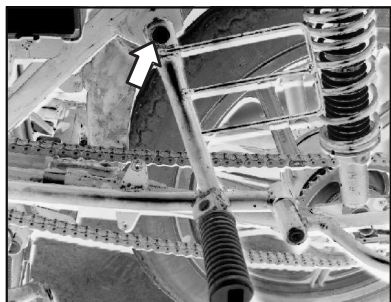

2.0 ~ 2.2 Kgm

Болт правый крепления подножки пассажира

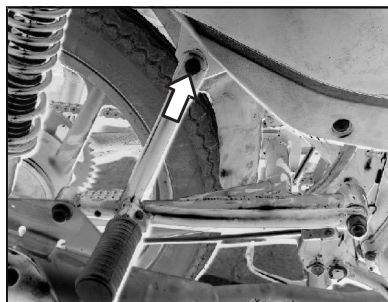

2.0 ~ 2.2 Kgm

Количество и описание масла вилки




Точки нанесения смазки

S.N.	Деталь	Тип смазки
1.	Рулевой вал	Shell retinax
2.	Ось маятника	
3.	Передняя ось	
4.	Задняя ось	
5.	Задняя тормозная ось	
6.	Ось центральной подножки	
7.	Боковая подножка	

Точка применения*Loctite

S.N.	Упор для ног	Loctite
1.	Нижний болт заднего амортизатора	243 темно-синий
2.	Винт крепления двигателя	
3.	Винт крепления двигателя	

Последовательность крепления двигателя

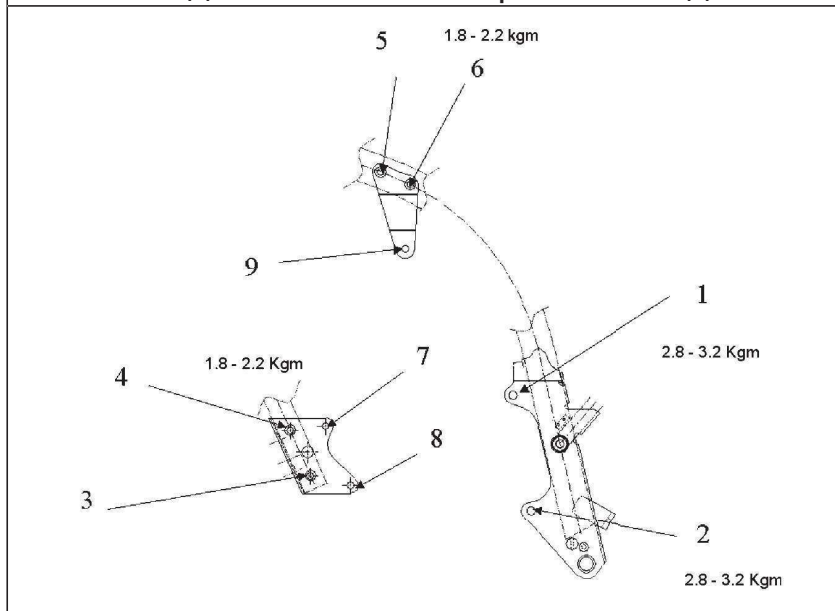

*Loctite фирма-производитель фиксаторов резьбы, клеев и герметиков